定格・仕様

定格電圧		単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力		5800W	
大きさ（約）	外形寸法	幅749×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）	
	グリル内寸	幅260×奥行354×高さ122mm	
質量（重さ）		約23.3kg（付属鍋は除く）	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	3000W 直径190mm
	左ヒーター		3000W 直径190mm
	中央ヒーター	ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1950W
電力調節範囲（約）	右ヒーター	タッチキー	120W相当～3000W 10段階調節
	左ヒーター		120W相当～3000W 10段階調節
	中央ヒーター		340W相当～1250W 3段階調節
	グリルヒーター		（手動）900W相当～1600W相当 3段階調節 （自動）750W相当～1950W
コード		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ		2極・接地極付 30A・250V	

材質・加工・色			
1	トッププレート	結晶化ガラス	
2	トップフレームU	SUS	
3	吸・排気パネル	鉄板（グレー）	
4	グリルドア	ガラス	
5	グリル把手	PBT+PET樹脂（シルバー）	
6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）	
7	操作板	ポリカーボネート	
8	グリル受け皿	鉄板（黒色）	
9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
10	サイドカバー左	PBT（黒色）	
11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂（シルバー）	
12	前飾り枠	鉄板（黒色）	

保護機能
- ●揚げ物そり鍋自動OFF（左右IH）
- ●鍋なし自動OFF（IH）
- ●小物自動OFF（IH）
- ●温度過昇防止（IH）
- ●空焼き自動OFF（IH）
- ●切り忘れ自動OFF（IH・RH・グリルヒーター）
- ●グリル高温自動OFF（グリルヒーター）


※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴


ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

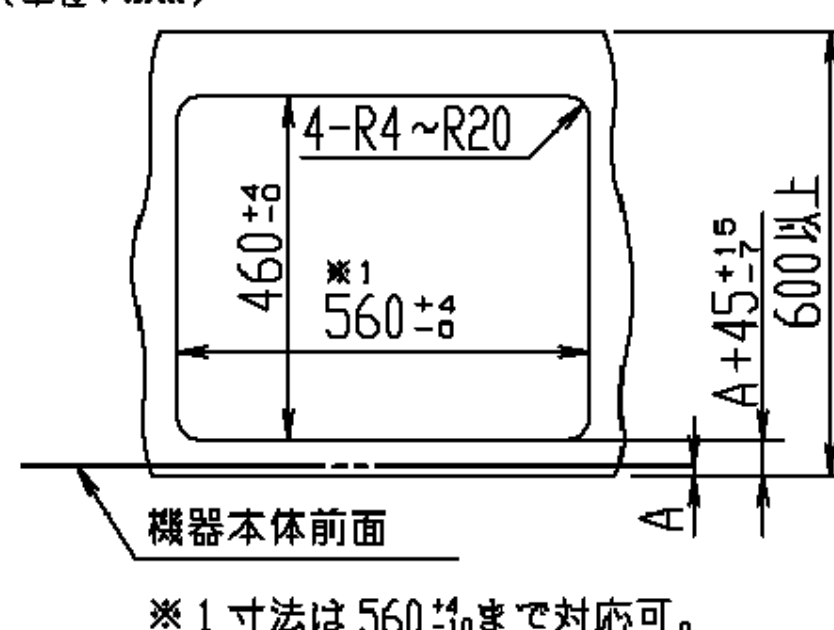

※1寸法は560+4/-10まで対応可。


キャビネットの後方に背板がある場合（単位：mm）

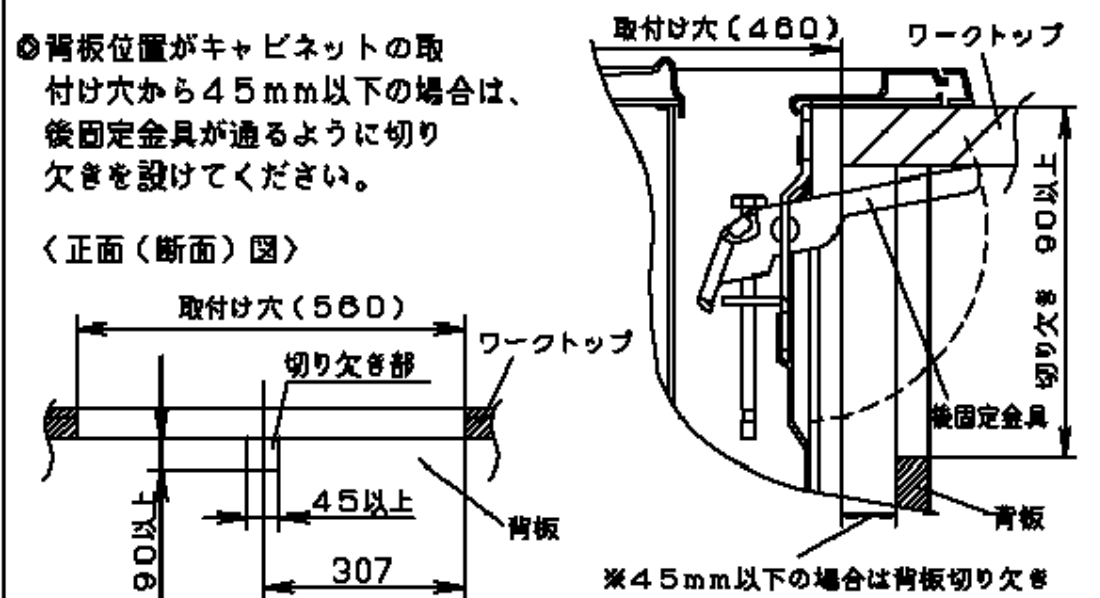


パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部	IH クッキングヒーター（KZ-HSW32DP）ビルトインタイプ
	定格・仕様

2008.10.1

平面図

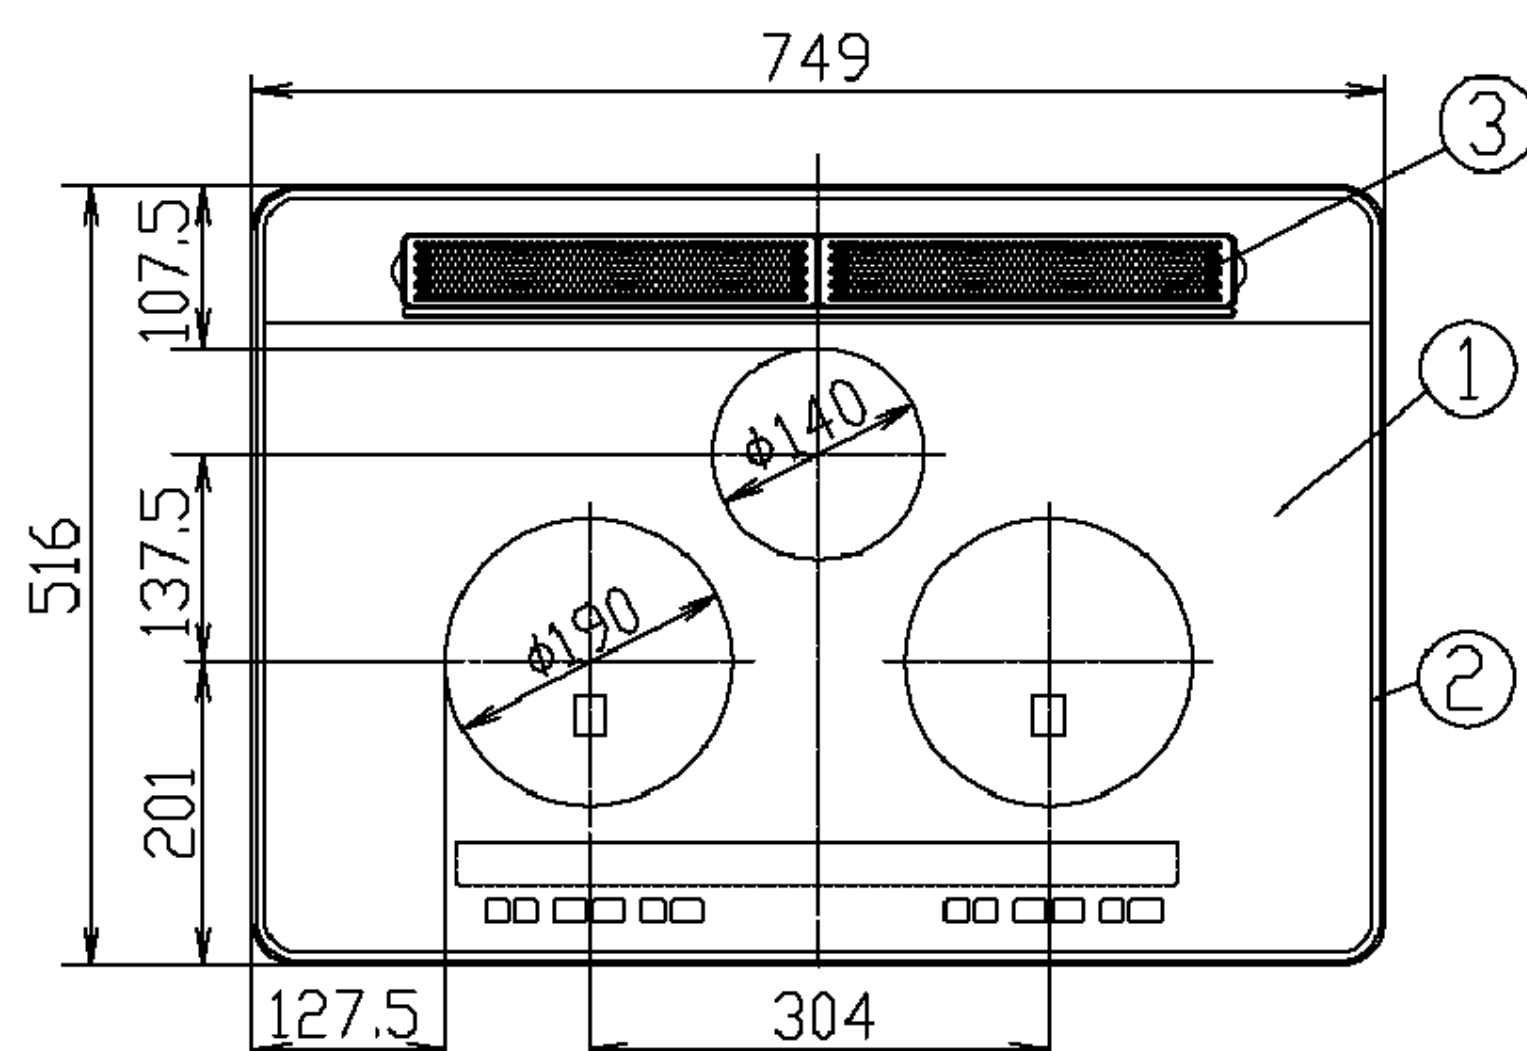


背面図

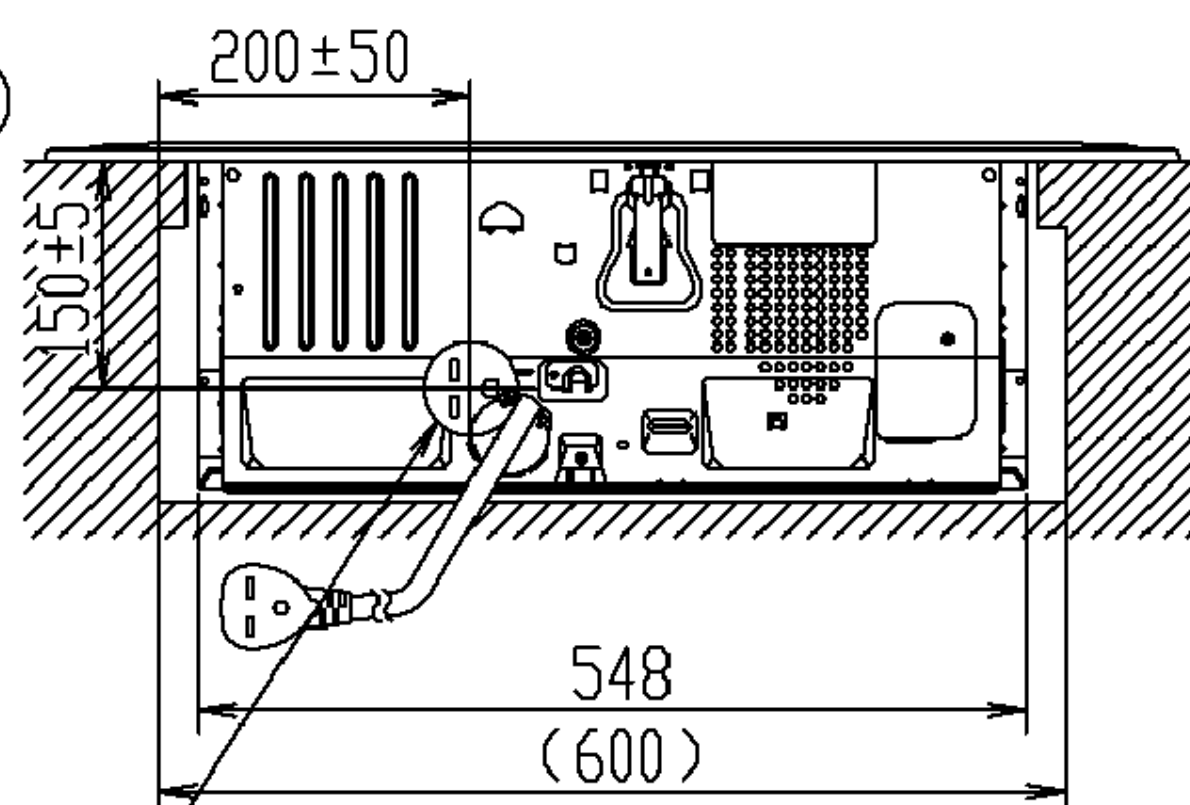


コンセント位置を示す

(注)☆1の奥行650未満の場合は、
コンセントは埋込型をお使いください。
コンセントの方向に注意してください。


正面図

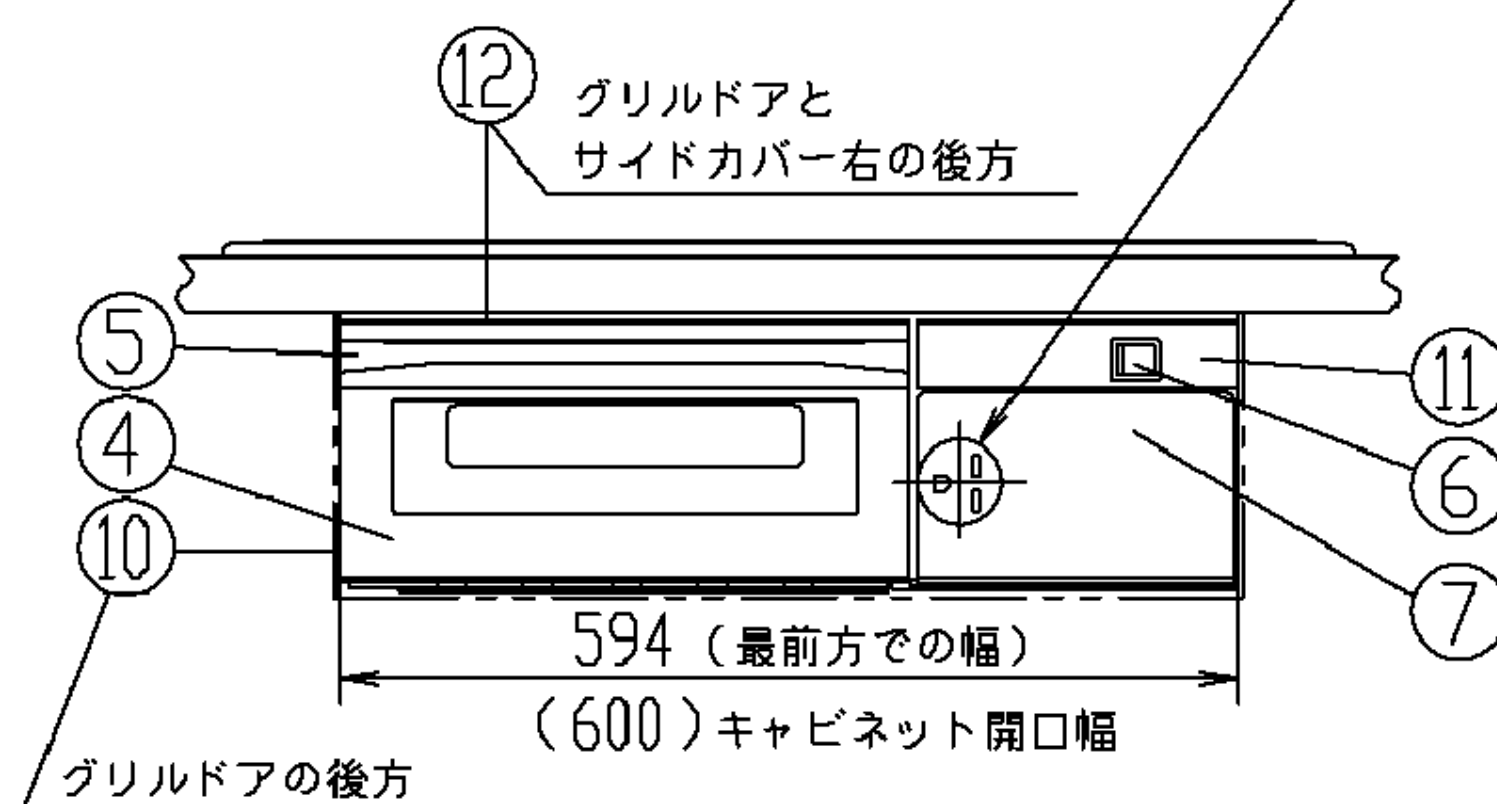


グリル受け皿

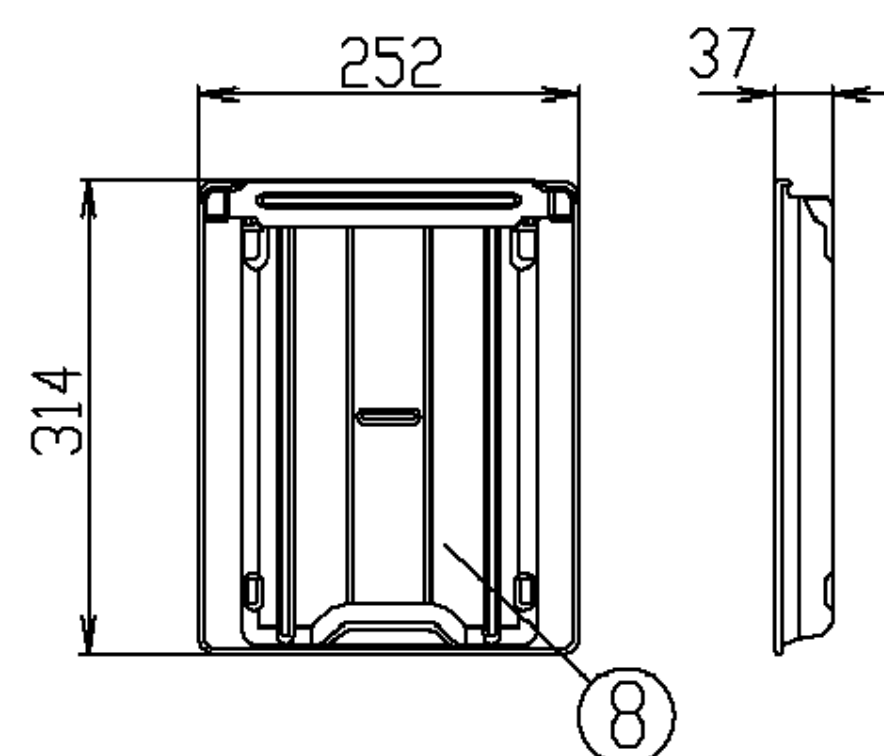


グリル焼き網

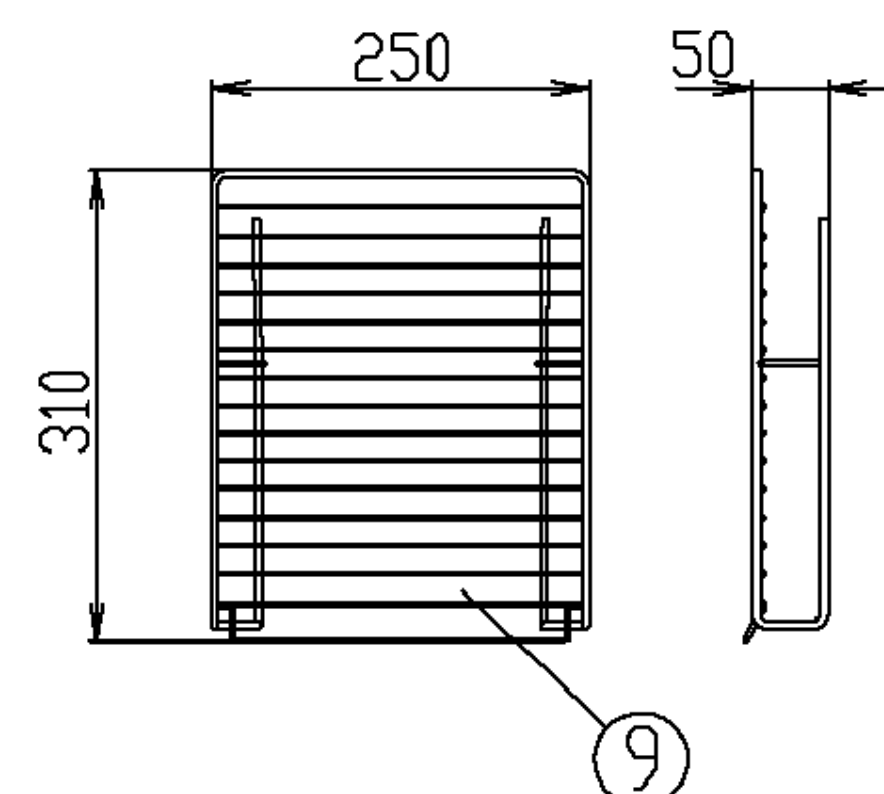

側面図

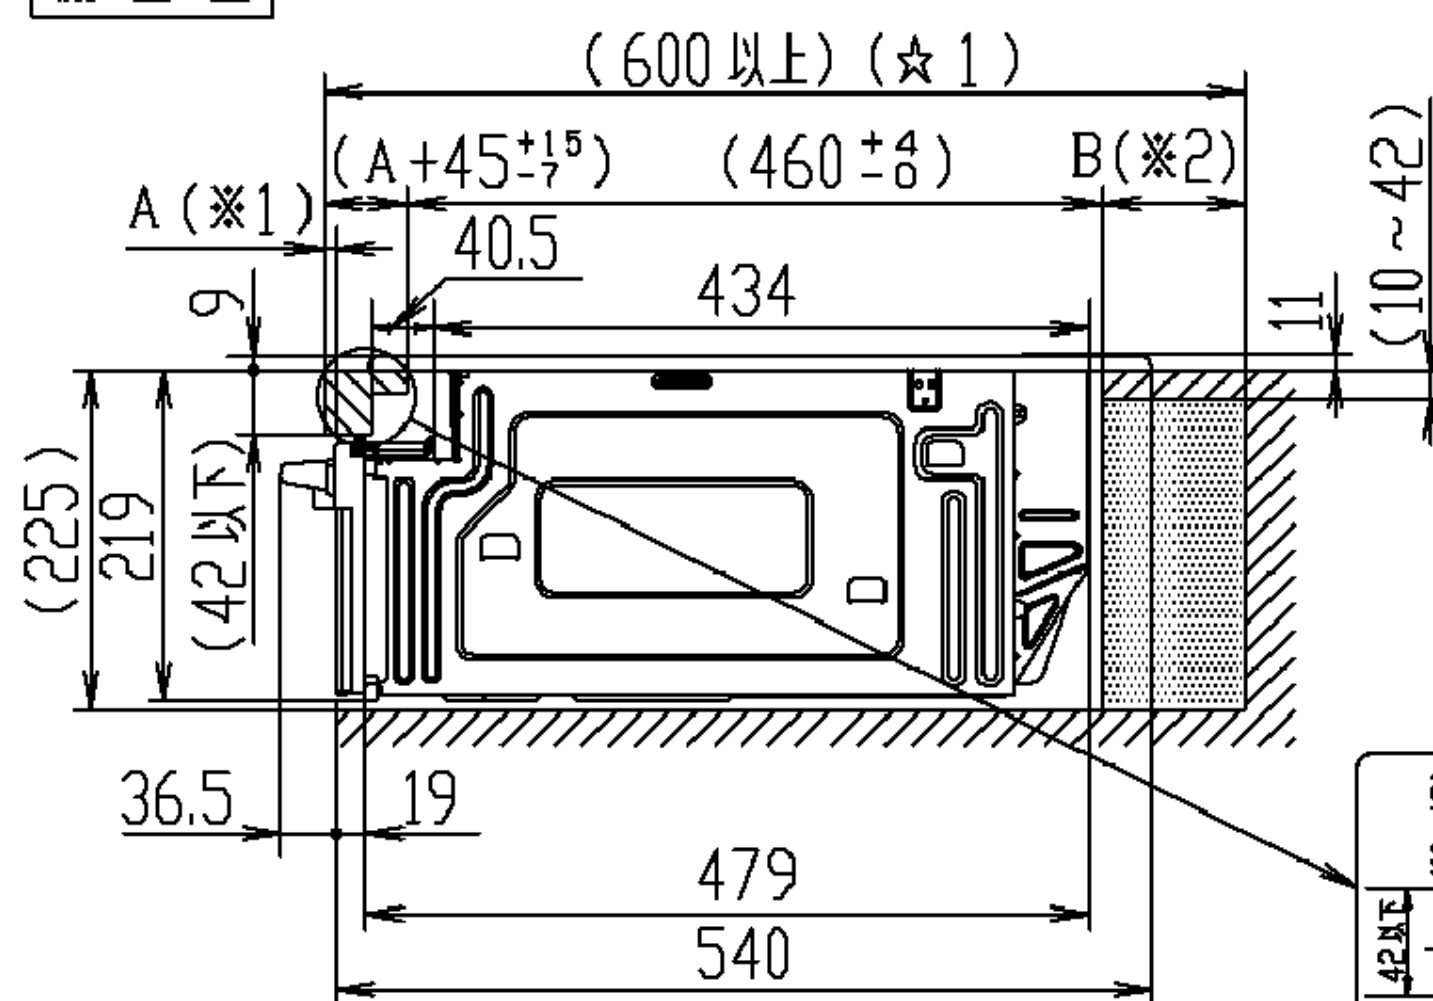



※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。

※2。B寸法が80mm以上あればパナソニック電工(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

IH	クッキングヒーター(KZ-HSW32DP)ビルトインタイプ
寸法図(単位:mm)	

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

2008.10.1